



NISKOTEMPERATUROWE
GRZEJNIKI DYNAMICZNE
DO POMP CIEPŁA

NÍZKOTEPLTNÍ
DYNAMICKÉ RADIÁTORY
PRO TEPELNÁ ČERPADLA

CALLORIS



Nawet kilkakrotnie większa moc niż tradycyjne grzejniki

Dzięki nowoczesnej technologii grzejniki Calloris oferują nawet kilkakrotnie wyższą moc grzewczą, co pozwala szybciej i skuteczniej ogrzać pomieszczenia, nawet przy bardzo niskich temperaturach zasilania.

Aż několikanásobně vyšší výkon než u tradičních radiátorů

Díky moderní technologii nabízejí radiátory Calloris až několikanásobně vyšší topný výkon, což umožňuje rychlejší a účinnější vytápění místností i při velmi nízkých teplotách přívodu.



Ideálne do pomp ciepła – super oszczędności

Calloris współpracują z pompami ciepła, znacząco podnosząc ich sprawność! Oznacza to realne oszczędności na rachunkach i wyższy komfort cieplny w Twoim domu.

Ideální pro tepelná čerpadla – výrazné úspory

Radiátory Calloris spolupracují s tepelnými čerpadly a výrazně zvyšují jejich účinnost. To znamená skutečné úspory na účtech za energii a vyšší tepelný komfort ve vašem domově.



Łatwy montaż – prosta wymiana starych grzejników

Podłączenie lewe lub prawe, dolne lub boczne – Calloris pasuje do każdej instalacji, dzięki czemu wymiana tradycyjnych grzejników jest szybka i bezproblemowa.

Snadná montáž – jednoduchá výměna starých radiátorů

Levé nebo pravé připojení, spodní nebo boční – Calloris se hodí do každé instalace, takže výměna tradičních radiátorů je rychlá a bezproblémová.





Efektywne działanie przy niskiej temperaturze zasilania

Grzejniki Calloris zapewniają wysoki komfort cieplny nawet w instalacjach niskotemperaturowych (35 °C), co czyni je doskonałym wyborem do nowoczesnych domów energooszczędnych.

Efektivní provoz při nízké teplotě přívodu

Radiátory Calloris zajišťují vysoký tepelný komfort i v nízkoteplotních otopných systémech (35 °C), což z nich činí ideální volbu pro moderní energeticky úsporné domy.



Ciepło zimą, chłód latem

Dzięki funkcji pasywnego chłodzenia (powyżej punktu rosy) grzejnik nie tylko ogrzeje Twój dom zimą, ale również podniesie komfort w gorące letnie dni.

Teplo v zimě, chlad v létě

Díky funkci pasivního chlazení (nad rosným bodem) radiátor nejen vytopí váš domov v zimě, ale také zvýší komfort během horkých letních dnů.



Cichy i komfortowy dzięki nowoczesnym technologiom

Zastosowane w grzejnikach CALLORIS energooszczędne wentylatory DC, zapewniają wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Specjalnie zaprojektowany kształt grzejnika równomiernie rozprowadza ciepło i chłód, pracując przy tym wyjątkowo cicho, aby zapewnić pełen komfort w domu.

Tichý a komfortní díky moderním technologiím

Moderní, intuitivní regulátor umožňuje pohodlné nastavení požadované teploty v místnosti a vytváření provozních harmonogramů přizpůsobených dennímu rytmu uživatelů.

Zařízení je vybaveno Wi-Fi modulem, díky čemuž může spolupracovat s platformou TUYA a nabízí dálkové ovládání, přehled provozních parametrů i plnou automatizaci topného systému.




Intuityjne sterowanie

Nowoczesny, intuicyjny sterownik zapewnia wygodne ustawianie żądanej temperatury w pomieszczeniu oraz umożliwia tworzenie harmonogramów pracy dopasowanych do rytmu dnia użytkowników. Urządzenie wyposażono w moduł WiFi, dzięki czemu może współpracować z platformą TUYA, oferując zdalne sterowanie, podgląd parametrów pracy oraz pełną automatyzację systemu ogrzewania.

Intuitive Steuerung

Moderní, intuitivní regulátor umožňuje pohodlné nastavení požadované teploty v místnosti a vytváření provozních harmonogramů přizpůsobených dennímu rytmu uživatelů.

Zařízení je vybaveno Wi-Fi modulem, díky čemuž může spolupracovat s platformou TUYA a nabízí dálkové ovládání, přehled provozních parametrů i plnou automatizaci topného systému.

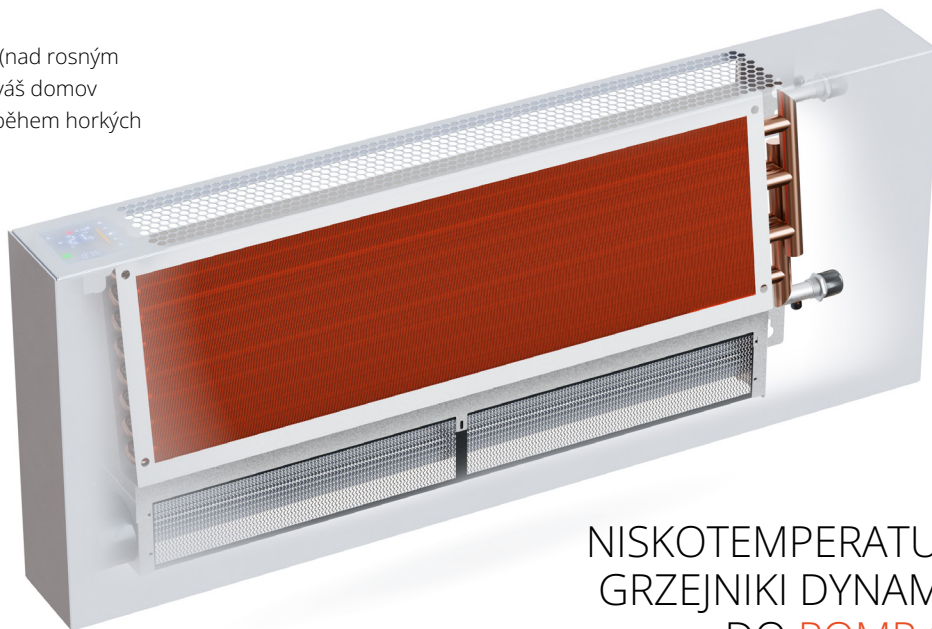

NISKOTEMPERATUROWE
GRZEJNIKI DYNAMICZNE
DO POMP CIEPŁA

NÍZKOTEPLTNÍ
DYNAMICKÉ RADIÁTORY
PRO TEPELNÁ ČERPADLA




* TUYA jest usługą zewnętrzną, niezależną od producenta. Producent nie odpowiada za jej działanie ani dostępność.

* TUYA je externí služba nezávislá na výrobci. Výrobce nenese odpovědnost za její funkčnost ani dostupnost.

PARAMETRY PARAMETRY	Jednostka Jednotka	CALLORIS ECO 125	CALLORIS ECO 170
Moc cieplna dla 35/30/20°C minimalna prędkość wentylatora Tepelný výkon pro 35/30/20°C minimální rychlost ventilátoru	W	98	57
Moc cieplna dla 35/30/20°C średnia prędkość wentylatora Tepelný výkon pro 35/30/20°C střední rychlost ventilátoru	W	415	545
Moc cieplna dla 35/30/20°C maksymalna prędkość wentylatora Tepelný výkon pro 35/30/20°C maximální rychlost ventilátoru	W	786	1427
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) Hladina akustického tlaku (LpA)	dB	26/34/36*	26/36/38*
Szerokość Šířka	mm	1250	1670
Głębokość Hloubka	mm	138	138
Wysokość Výška	mm	500	500
Przyłącze wodne Vodní přípojka	cal	3/4	3/4
Masa Hmotnost	kg	20	29
Pojemność wodna Vodní objem	l	1,7	2,4
Maksymalne ciśnienie robocze Maximální provozní tlak	bar	5	5
Maksymalna temperatura wody Maximální teplota vody	°C	65	65
Zasilanie Napájení	V	24 DC	24 DC
Maksymalny pobór mocy Maximální příkon	W	6	7

Dystrybutor:
Distributor:

Zobacz więcej o:
Zjistěte více o:



CALLORIS



HKS Lazar Spółka z o.o.
ul. Wodzisławska 15 B,
44-335 Jastrzębie Zdrój,
woj. Śląskie, Poland

+48 32 47 57 123
+48 32 47 29 578
+48 32 47 51 960