



RADIATEURS DYNAMIQUES
À BASSE TEMPÉRATURE
POUR **POMPES À CHALEUR**

DYNAMISCHE LAGE-
TEMPERATUURRADIATOREN
VOOR **WARMTEPOMPE**

CALLORIS



Jusqu'à plusieurs fois plus de puissance que les radiateurs traditionnels

Grâce à une technologie moderne, les radiateurs Calloris offrent une puissance de chauffage pouvant être jusqu'à plusieurs fois supérieure, permettant de chauffer les pièces plus rapidement et plus efficacement, même avec des températures d'alimentation très basses.

Tot meerdere keren meer vermogen dan traditionele radiatoren

Dankzij moderne technologie bieden Calloris-radiatoren een tot meerdere keren hoger verwarmingsvermogen, waardoor ruimtes sneller en effectiever kunnen worden verwarmd, zelfs bij zeer lage aanvoertemperaturen.



Idéals pour les pompes à chaleur – économies exceptionnelles

Les radiateurs Calloris fonctionnent parfaitement avec les pompes à chaleur, en augmentant significativement leur efficacité. Cela se traduit par de réelles économies sur les factures d'énergie et un confort thermique accru dans votre maison.

Ideaal voor warmtepompen – uitstekende besparingen

Calloris-radiatoren werken perfect samen met warmtepompen en verhogen hun efficiëntie aanzienlijk. Dit betekent echte besparingen op energiekosten en een hoger thermisch comfort in uw woning.



Installation facile – remplacement simple des anciens radiateurs

Installation facile – remplacement rapide des anciens radiateurs Calloris s'adapte à toutes les configurations : raccordement à gauche ou à droite, par le bas ou sur le côté. Le remplacement des radiateurs traditionnels devient simple, rapide et sans effort, pour une installation efficace et pratique.

Eenvoudige installatie – makkelijke vervanging van oude radiatoren

Linker of rechter aansluiting, onderaansluiting of zij-aansluiting – Calloris past op elke installatie, waardoor het vervangen van traditionele radiatoren snel en probleemloos verloopt.





Fonctionnement efficace à basse température d'alimentation

Les radiateurs Calloris garantissent un confort thermique optimal même avec des installations basse température (35 °C), ce qui en fait un choix idéal pour les maisons modernes à haute efficacité énergétique.

Efficiënte werking bij lage aanvoertemperaturen

Calloris-radiatoren bieden een hoog thermisch comfort, zelfs in lagetemperatuurinstallaties (35 °C), waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor moderne, energiezuinige woningen.



Chaleur en hiver, fraîcheur en été

Grâce à la fonction de rafraîchissement passif (au-dessus du point de rosée), le radiateur Calloris ne se contente pas de chauffer votre maison en hiver, mais améliore également le confort lors des chaudes journées d'été.

Warmte in de winter, verkoeling in de zomer

Dankzij de passieve koelfunctie (boven het dauwpunt) verwarmt de radiator uw woning niet alleen in de winter, maar verhoogt hij ook het comfort tijdens warme zomerdagen.



Silencieux et confortable grâce aux technologies modernes

Les ventilateurs DC à haute efficacité énergétique utilisés dans les radiateurs CALLORIS garantissent des performances élevées avec une consommation d'énergie minimale. La conception spéciale du radiateur permet une répartition uniformément la chaleur et la fraîcheur tout en assurant un fonctionnement exceptionnellement silencieux, afin d'assurer un confort optimal à la maison.

Stil en comfortabel dankzij moderne technologieën

De energiezuinige DC-ventilatoren die in CALLORIS-radiatoren worden toegepast, zorgen voor hoge prestaties met een minimaal energieverbruik. De speciaal ontworpen vorm van de radiator verdeelt warmte en koeling gelijkmatig en werkt daarbij uitzonderlijk stil, om maximaal comfort in huis te garanderen.




Commande intuitive

Le régulateur moderne et intuitif permet de régler confortablement de la température souhaitée dans la pièce et la création de programmes de fonctionnement adaptés au rythme quotidien des utilisateurs. L'appareil est équipé d'un module Wi-Fi, lui permettant de fonctionner avec la plateforme TUYA, offrant ainsi un contrôle à distance, la visualisation des paramètres de fonctionnement ainsi qu'une automatisation complète du système de chauffage.

Intuïtieve bediening

De moderne, intuïtieve regelaar maakt het eenvoudig om de gewenste kamertemperatuur in te stellen en om werkschema's te creëren die zijn afgestemd op het dagelijkse ritme van de gebruikers. Het apparaat is uitgerust met een Wi-Fi-module, waardoor het kan samenwerken met het TUYA-platform en functies biedt zoals afstandsbediening, inzicht in bedrijfsparameters en volledige automatisering van het verwarmingssysteem.

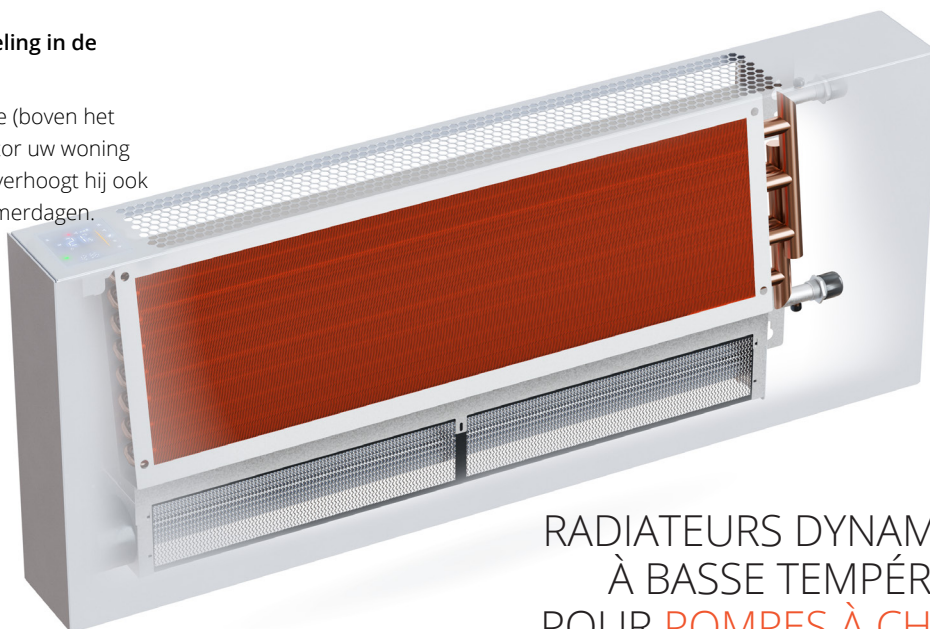

RADIATEURS DYNAMIQUES
À BASSE TEMPÉRATURE
POUR POMPES À CHALEUR

DYNAMISCHE
LAGETEMPERATUURRADIATOREN
VOOR WARMTEPOMPEN



* TUYA est un service externe, indépendant du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de son fonctionnement ni de sa disponibilité.

* TUYA is een externe dienst, onafhankelijk van de fabrikant. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de werking of beschikbaarheid ervan.

PARAMÈTRES PARAMETERS	Unité Eenheid	CALLORIS ECO 125	CALLORIS ECO 170
Puissance thermique pour 35/30/20°C vitesse minimale du ventilateur Thermisch vermogen bij 35/30/20°C minimale ventilatorsnelheid	W	98	57
Puissance thermique pour 35/30/20°C vitesse moyenne du ventilateur Thermisch vermogen bij 35/30/20°C gemiddelde ventilatorsnelheid	W	415	545
Puissance thermique pour 35/30/20°C vitesse maximale du ventilateur Thermisch vermogen bi 35/30/20°C maximale ventilatorsnelheid	W	786	1427
Niveau de pression acoustique (LpA) Geluidsdruk niveau (LpA)	dB	26/34/36*	26/36/38*
Largeur Breedte	mm	1250	1670
Profondeur Diepte	mm	138	138
Hauteur Hoogte	mm	500	500
Raccordement hydraulique Watersaansluiting	cal	¾	¾
Poids Massa	kg	20	29
Capacité en eau Waterinhoud	l	1,7	2,4
Pression de service maximale Maximale bedrijfsdruk	bar	5	5
Température maximale de l'eau Maximale watertemperatuur	°C	65	65
Alimentation Voeding	V	24 DC	24 DC
Puissance absorbée maximale Maximaal opgenomen vermogen	W	6	7

* Niveaux sonores pour les vitesses min./moy./max mesurés à une distance de 2 m ; incertitude U = ±3 dB (NF EN 16583:2023 / EN ISO 3744).
Geluidsniveaus voor min/gem/max snelheid, gemeten op een afstand van 2 m; onzekerheid U = ±3 dB (NEN-EN 16583:2023 / EN ISO 3744).

Distributeur:

En savoir plus sur:
Lees meer over:



CALLORIS



HKS Lazar Spółka z o.o.
ul. Wodzisławska 15 B,
44-335 Jastrzębie Zdrój,
woj. Śląskie, Poland

+48 32 47 57 123
+48 32 47 29 578
+48 32 47 51 960
+48 32 47 54 441

www.hkslazar.com